



DIESEL 6000 E SILENCE

PORTABLE POWER

Gamme 50Hz Diesel

AVANTAGES PRODUITS

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER
- Très silencieux
- Panneaux insonorisant et antichoc
- Démarrage électrique avec batterie sans entretien

Zoom

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

Divers

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.
















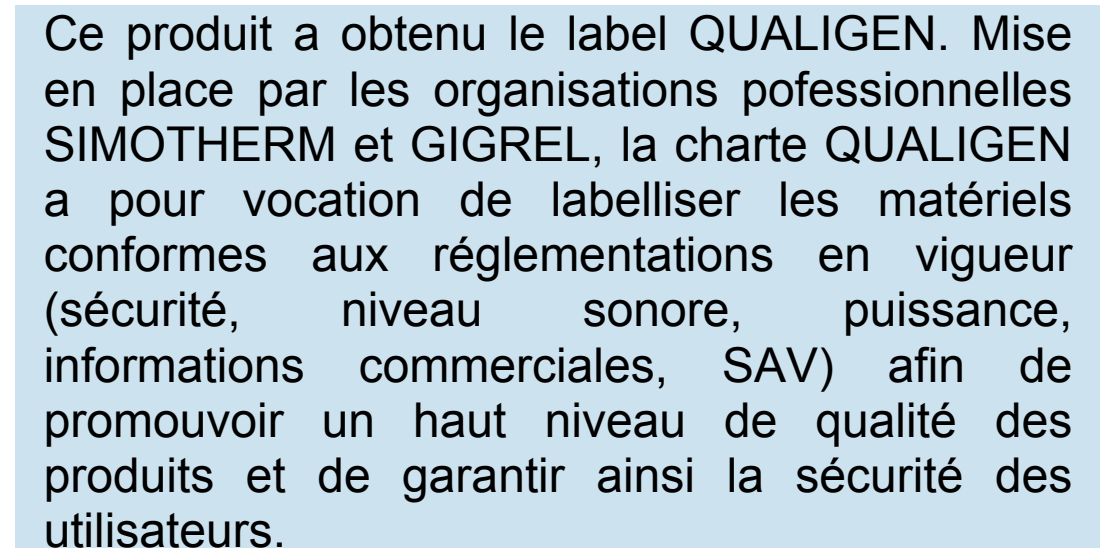

Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations pofessionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

DIESEL 6000 E SILENCE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	Diesel
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (LTP) (kW)	5,20
Puissance max. (LTP) (kVA)	6,50
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie Lw(A)	88
Niveau sonore dB(A) à 1m	73
Niveau sonore dB(A) à 7m	59

CARACTERISTIQUES MOTEURS

Type moteur	KD440E
Autonomie (h)	22,50
Consommation (L/h)	1,20
Réservoir (L)	27
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	442
Capacité d''huile (L)	1,50

CARACTERISTIQUES ALTERNATEURS

Type	Sans bague ni balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d''isolement	Classe H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + MICS MODYS(2)

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur {cm}	99
Largeur {cm}	61,50
Hauteur {cm}	96
Poids Net {kg}	198

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	101
Largeur (cm)	63
Hauteur (cm)	94
Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	0

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com



DIESEL 6000 E SILENCE

ACCESSOIRES LIVRES

Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS



R02B	Protection différentielle R02B	Ce coffret inclut le compteur horaire, l'interrupteur différentiel, les prises et le disjoncteur thermique
R05M	Inverseur de source manuel	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.
RPM	Kit fiches mâles RPM	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
RPQ	Piquet de Terre RPQ	Pour laison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com